

購入から設置まで安心してお任せください。

EcoFlow 製品をオンラインショップでも

## 販売中!!



ドローンテクニカルファクトリー  
川越

<https://drone-kawagoe.shop/>

ドローンテクニカル川越

検索



本カタログ掲載の**全商品**を  
ショールーム(本社・福岡営業所)で

## 展示中!!



パワーシステム | 各種蓄電池システム

当社では、電気設備工事も行っておりますので、  
**設置もお任せください!!**



**施工実績多数!** さまざまなノウハウでご希望にお応えします。

例えば、メーカー推奨は既存分電盤の近くへ設置ですが、離れた場所での設置も対応いたします。また、海外輸入製品でのエラー対処などにも経験豊富ですのでご安心ください。

**漏電対策実施!**

**全国出張可能!**

**取付工事 協力店様 (電気工事店様) 募集**

お問い合わせフォーム



株式会社ジュンテクノサービスでは、商品の設置・取替工事等の協力店様を全国にて募集しております。設置に関わる講習・サポートも行っております。詳しくは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

<https://form.run/@juntechno>

※製品の外観・仕様・付属品・カラー・価格などは予告なく変更される場合があります。



そのパワーが、新しい世界へ。



当社の**電気設備工事のプロ**がお薦め!!

現場でも  
重宝しています!!

(株)ジュンテクノサービス 代表取締役

✓ 本カタログ掲載の**全商品**を、

## 当社ショールームで展示中!!

(本社・福岡営業所)

✓ 施工実績多数! お任せください!!

## 購入から設置工事まで対応!!

詳しくはP7をご覧ください。



≡COFLOW  
RIVER シリーズ  
ポータブル電源

当社ショールームで展示中



≡COFLOW  
DELTA シリーズ  
ポータブル電源

当社ショールームで展示中



圧倒的な充電スピード

60分で満充電

※RIVER 2 Pro は 70分

4通りの充電方法



AC 充電 シガーソケット充電 ソーラー充電 USB-C 充電

バッテリー寿命約 3,000 回  
10 年間使用できる

メイン家電の 80% に対応

TUV 認証を取得した  
世界初のポータブル電源

業界トップクラスの  
メーカー 5 年保証



業界最速レベルの充電速度

ソーラー充電と AC 充電を組み合わせた充電が可能。世界最速レベルの充電速度を実現しました。



DELTA Pro 3  
EV 普通充電  
スタンドでの  
充電に対応

バッテリー寿命約 4,000 回  
10 年間使用できる

メイン家電の 99% に対応



屋外イベント、建設現場など  
でも大活躍

業界トップクラスの  
メーカー 5 年保証



バッテリー容量の拡張が可能

専用エクストラバッテリーを接続することで、さらに容量を増やすことが可能です。

	 RIVER 3 バッテリー容量 230Wh / 出力 300W	 RIVER 2 Max バッテリー容量 512Wh / 出力 500W	 RIVER 2 Pro バッテリー容量 768Wh / 出力 800W
メーカー希望小売価格	¥30,900 (税込)	¥64,900 (税込)	¥88,000 (税込)
サイズ・重量	25.5×21.2×11.3cm 3.5kg	27.0×26.0×19.6cm 6.1kg	27.0×26.0×22.6cm 7.8kg
出力			
出力ポート	6	11	11
AC	ポート数 2 純正弦波、合計 300W (サージ 600W) X-Boost で最大 450W 100V~ 50Hz/60Hz	ポート数 4 純正弦波、合計 500W (サージ 1000W) X-Boost で最大 750W 100V~ 50Hz/60Hz	ポート数 4 純正弦波、合計 800W (サージ 1600W) X-Boost で最大 1000W 100V~ 50Hz/60Hz
シガーソケット	ポート数 1 最大 126W	ポート数 1 最大 126W	ポート数 1 最大 126W
USB-C	ポート数 1 最大 100W	ポート数 1 最大 100W	ポート数 1 最大 100W
USB-A	ポート数 2 最大 12W	ポート数 3 最大 12W	ポート数 3 最大 12W
バッテリー			
容量	230Wh	512Wh	768Wh
使用サイクル	3,000 回後に初期容量の 80% 以上を維持		
電池素材	リン酸鉄リチウムイオン電池		
入力			
AC 充電	100-120V~ 50Hz/60Hz 最大 8A 0-100% : 60 分	100-120V~ 50Hz/60Hz 最大 10A 0-100% : 60 分	100-120V~ 50Hz/60Hz 最大 10A 0-100% : 70 分
EcoFlow アプリ	○		
同梱物	RIVER 3、専用 AC 充電ケーブル、 専用シガーソケット、ユーザーマニュアル & 保証書	RIVER 2 Max、専用 AC 充電ケーブル、 専用シガーソケット、DC5521 接続ケーブル、 クイックスタートガイド & 保証書	RIVER 2 Pro、専用 AC 充電ケーブル、 専用シガーソケット、DC5521 接続ケーブル、 クイックスタートガイド & 保証書

	 DELTA 3 バッテリー容量 1,024Wh / 出力 1,500W	 DELTA 3 Plus バッテリー容量 1,024Wh / 出力 1,500W	 DELTA Pro 3 バッテリー容量 4,096Wh / 出力 3,600W
メーカー希望小売価格	¥139,700 (税込)	¥149,600 (税込)	¥539,000 (税込)
サイズ・重量	39.8×20.0×28.4cm 12.5kg		63.5×28.5×41.6cm 45kg
出力			
出力ポート	15		13
AC	ポート数 6 純正弦波、合計 1,500W (サージ 3,000W) X-Boost で最大 2,000W 100V~ 50Hz/60Hz		ポート数 5 純正弦波、合計 3,600W (サージ 7,200W) X-Boost で最大 5,100W 100V/200V (単相 3 線式対応) ~ 50Hz/60Hz
シガーソケット	ポート数 1 12.6V 10A、最大 126W		ポート数 1 12/24V 8A、最大 126W
USB-C	ポート数 2 5/9/12/15V=5A 最大 100W	ポート数 2 5/9/12/15V=3A、20/28V=5A 最大 140W	ポート数 2 最大 100W
USB-A	ポート数 2 5V=2.4A、9V=2A、12V=1.5A 最大 18W	ポート数 2 5/9/12V=3A 最大 36W	ポート数 4 最大 12W
バッテリー			
容量	1,024Wh		4,096Wh
使用サイクル	4,000 回後に初期容量の 80% 以上を維持		4,000 回後に初期容量の 80% 以上を維持
電池素材	リン酸鉄リチウムイオン電池		
入力			
AC 充電	1,500 W 0-80% : 40 分、0-100% : 56 分		100V 1,500 W 0-80% : 2.5 時間 / 200V 3,000W
ソーラー充電	1 個 最大 500W	2 個 最大 1,000W (デュアルポート入力)	2 個 最大 2,600W (デュアル PV 充電)
EcoFlow アプリ	○		
同梱物	DELTA 3、AC 充電ケーブル、DC5521- DC5525 ケーブル、車載充電ケーブル、 ユーザーマニュアル及び保証書	DELTA 3 Plus、AC 充電ケーブル、DC5521- DC5525 ケーブル、車載充電ケーブル、 ユーザーマニュアル及び保証書	DELTA Pro 3、AC 充電ケーブル、ハンドル カバー、ユーザーマニュアル及び保証書

≡COFLOW  
**パワーシステム**  
 モジュール式電源システム

当社ショールームで展示中



≡COFLOW  
**DELTA Pro Ultra**  
 大容量ポータブル電源

当社ショールームで展示中



**5** 年  
 メーカー5年保証  
 ≡COFLOW

**10** 年  
 メーカー10年  
 延長保証(有料)\*  
 ≡COFLOW

\*認定店での購入及び設置した場合に限る



業界初のコンパクトなモジュール式電源システムで、カスタム性が高く、商用電源の無い山小屋・プレハブ小屋・建設現場での詰所などのオフグリッドシステム、キッチンカーや車中泊でのサブバッテリーシステム等の電源に最適です。

1台で100V・200Vの同時出力が可能で、家まるごとバックアップ可能な業界最高峰のポータブル電源。大型エアコンやIHクッキングヒーター、さらには業務用の溶接機や電動工具など消費電力の高いあらゆる電化製品に電力を供給することができます。

山小屋・プレハブ小屋・  
建設現場などの詰所

キッチンカーや車中泊

蓄電容量  
2kWh ~ 15kWh

最大 15kWh

シンプルな組み立て

4通りの充電方法

ソーラー充電入力 / 4800W、オルタネーター入力 / 1000W  
外部電源入力 / 3000W、スマート発電機入力 / 1800W

蓄電容量  
6kWh ~ 30kWh  
約10日分の蓄電が可能

最大 30kWh

AC出力  
単相 100V/200V、  
200V 30A 対応

最大 6000w

1時間のソーラー発電で  
1日分の電力を蓄められる

高圧・低圧の2系統でPV入力が可能。400Wの折りたたみ式のソーラーパネルの場合最大14枚の接続が可能


ソーラー入力  
最大 5.6kw

バッテリー追加可能  
5台 (30kWh)  
まで拡張可能

静音  
2000W以下の稼働で0dbを実現  
\*最大30分間の使用


**バッテリー容量**

2種類 (2・5kWh) の専用 LFP バッテリーをご用意。電力使用量に応じて2~15kWhから選択できます。

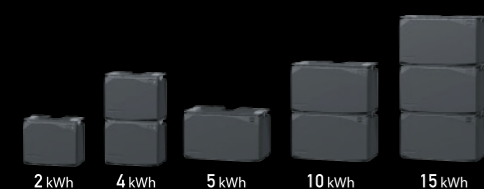

**省スペースで設置可能**


標準システムを小型化し、部品を統合させ、細い配線を使用し、スタッキング可能。



**48Vシステム採用**

12V から 48V に電圧を高めることで、高い充電効率と安全性を実現しています。

- ⚡ 電流値は 4 分の 1
- ⚡ 電力損失は 16 分の 1
- ⚡ 発熱量が少ない



**さまざまな充電方法に対応**

EV 充電スタンド、商用電源、太陽光発電、商用電源、マルチ充電

マルチ充電  
(商用電源と太陽光発電の併用)  
 最大 **7600W** 入力



**どんな場所でも電力供給を実現**

動作温度 **-20°C ~ 45°C** 防塵・防水性能 **IP54**

**電気が止まると瞬時に電力供給を切り替え、緊急時の備えに安心**

オンライン UPS 搭載で、無停電電源装置としても使用可能

メーカー希望小売価格	¥1,430,000 (税込)
サイズ	インバーター: 690 × 481 × 214 mm バッテリー: 660 × 455 × 204 mm
重量	インバーター: 31.7kg バッテリー: 50.7kg
出力	AC 出力 (×6) 100V/200V 合計 6,000W
入力	入力 / 出力ポート 100V/200V 30A 最大 3,000W / 最大 6,000W AC 入力 100V/200V 15A/12.5A 最大 1,500W / 最大 2,500W
同梱物	[インバーターボックス] EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター、専用架台、EcoFlow 分解・組み立て用工具、専用ソーラー低圧 PV ポート充電ケーブル、専用 AC 充電ケーブル、保証書、ユーザーマニュアル [バッテリーボックス] EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー、専用バッテリー接続ケーブル (0.2m)、安全ガイド

≡COFLOW  
**Alternator Charger**  
 RV・EV 車用 走行充電器

当社ショールームで展示中



メーカー希望小売価格 ¥88,000 (税込)

DELTA シリーズへ走行中でも急速充電が可能です。また、メンテナンス装置やメインバッテリーへの逆充電措置としても機能します。

**最大出力 800W**

シガーソケット充電と比べて 8 倍高速。わずか 1.3 時間で 1kWh 充電可能です。



**3つのモードを搭載**

**充電モード**

車のオルタネーターを使用して、ポータブル電源を充電します。

**逆充電モード**

ポータブル電源を使用して、メインバッテリーを充電します。

**バッテリーメンテナンスモード**

より低い電流を使用して、メインバッテリーの寿命を延ばします。

**跡を残さず、きれいに簡単に取り付け可能**



≡COFLOW  
**Power Switch Kit**  
 蓄電システム

当社ショールームで展示中



メーカー希望小売価格 ¥220,000 (税込)

「Power Switch Kit」を用いると、DELTA Pro を単相 3 線式 100V/200V、最大 6,000W 入出力で家庭やオフィスの電気回路に接続することができます。



**蓄電と給電を同時に**

太陽光発電や商用電源からの電力を DELTA Pro に蓄電しながら、電化製品へ電力の供給が可能です。




**給電を自動で切り替え**

DELTA Pro からの給電を優先。出力が無い場合、電源切替盤が給電を電力会社からの電源に自動で切り替えます。



# EcoFLOW SOLAR PANEL

据置型ソーラーパネル(剛性) / 折りたたみ式ソーラーパネル

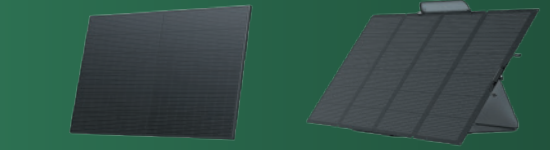

EcoFlow ソーラーパネルの特徴

## 高効率・高出力を支える 単結晶シリコンセル採用

太陽光のエネルギー変換率が業界トップクラスの22~25%と高水準。すべてのセルからより多くの電力が得られます。

高いエネルギーの変換効率


22-25%



## 高耐久素材採用

IP68  
防水・防塵性能

※ 防水防塵性能は、実験室の管理された条件下(最大水深1m、最長72時間)での試験により、IEC規格60529に基づくIP68に認定



据置型(剛性) 迅速・簡単に設置可能

	100W	400W
メーカー希望小売価格	¥33,000 (税込)	¥121,000 (税込)
出力		
開放電圧	20.3V (Vmp 17.1V)	37.10V
短絡電流	6.3A (Imp 5.9A)	13.79A
基本仕様		
展開寸法	98×58.6×3cm	172.2×113.4×3.5cm
総重量	6.2 kg	21.8 kg
コネクタタイプ	MC4	MC4
効率	23%	23%
セルタイプ	単結晶シリコン	単結晶シリコン
定格出力	100W	400W

折りたたみ式 簡単に持ち運べる専用保護ケース兼キックスタンド付属

	110W	160W 片面Gen2	220W 片面Gen2	400W
メーカー希望小売価格	¥33,000 (税込)	¥42,900 (税込)	¥69,300 (税込)	¥126,500 (税込)
出力				
開放電圧	21.7V (Vmp 18.5V)	21.3V (Vmp 18.6V)	21.5V (Vmp 18.4V)	48V (Vmp 41V)
短絡電流	6.3A (Imp 6.0A)	9.1A (Imp 8.6A)	12.4A (Imp 11.9A)	11A (Imp 9.8A)
基本仕様				
展開寸法	42.0×178.5×2.5 cm	60×161×2.5 cm	60×212.3×2.5cm	105.8×236.5×2.5cm
総重量	4 kg	5.6 kg	7.2 kg	16.0 kg
コネクタタイプ	MC4	MC4 コネクタに適合	MC4 コネクタに適合	MC4
効率	22%	25%	25%	22%
セルタイプ	単結晶シリコン	TOPCon 単結晶シリコン	TOPCon 単結晶シリコン	単結晶シリコン
定格出力	110W	160W (±5W)	220W (±5W)	400W

# EcoFLOW Power Hat

当社ショールームで展示中

ソーラーパネル搭載ハット



360度をカバー、移動中にも  
ソーラー充電

デュアル USB-A / USB-C ポート

超軽量 370g

IP65 防水・防塵規格に準拠



# EcoFLOW WAVE 2

当社ショールームで展示中

ポータブルエアコン



強力な冷暖房機能搭載

5分で10°C下げる(冷房能力1.5kW)、5分で10°C上げる(暖房能力1.8kW)  
※10m<sup>2</sup>以下の空間温度を1.5kWの冷房能力で約5分で10°C下げることができ、1.8kWの暖房能力で約5分で10°C上げることができます。

工事不要、電源を入れてすぐに使える

静音で睡眠時も快適 44dB

4通りの充電方法

家庭用コンセント / ポータブル電源 / ソーラーパネル / 自動車のシガーソケット

省エネモードで  
最長稼働時間  
**8時間**



環境に配慮した自然冷媒  
R290を使用

メーカー希望小売価格	¥143,000 (税込)
入力	
AC入力	100/240V, 50/60Hz, 最大 820W
ソーラー入力	11-60V, 13A, 最大 400W
シガーソケット入力	12/24V, 最大 8A
専用バッテリーパック入力	最大 700W
基本仕様	
サイズ	51.8×29.7×33.6cm
総重量	14.5 kg (バッテリー除く)
運転音	44-56dB
冷房能力・範囲	1,500W 最大 10 m <sup>2</sup>
冷房定格入力電力	AC 550W / DC 495W
暖房能力	1,800W
暖房定格入力電力	AC 600W / DC 540W
EcoFlow アプリ	○

※Wave 2 専用バッテリーパックは別売となります。  
メーカー希望小売価格 ¥110,000 (税込)

対応バッテリー  
Wave 2 専用バッテリーパック、  
DELTA Max / DELTA Max 専用エクストラバッテリー  
DELTA 2 / DELTA 2 専用エクストラバッテリー  
DELTA Pro UG / DELTA Pro UG 専用エクストラバッテリー

# EcoFLOW GLACIER

当社ショールームで展示中

ポータブル冷蔵庫



世界初! 冷蔵・冷凍・製氷機能搭載\*

※ポータブル冷蔵庫において、2023年3月当社調べ。

2室独立で冷蔵庫・冷凍庫の同時使用が可能

業界トップクラス! 短時間で急速冷却

専用バッテリーで最大40時間稼働

わずか15分程で30°Cから0°Cの急速冷凍が可能(庫内が空の状態)

30°C → 15分 → 0°C



メーカー希望小売価格	¥131,560 (税込)
入力	
AC入力	100~240V (50/60Hz)、180W
ソーラー入力	240W (11-60V, 最大 13A)
シガーソケット入力	192W (12/24V, 最大 10A)
専用バッテリーパック入力	100W (USB-C)
基本仕様	
サイズ	77.6 × 38.5 × 44.5 cm
総重量	約 23.3 kg
庫内容積	シングルゾーン (仕切板なし) 38L デュアルゾーン (仕切板あり) 36L
冷却温度範囲	-25°C ~ 10°C (周囲温度 25°C)
急速冷凍モード	30°C ~ 0°C 約 15分
運転音(音圧レベル)	保冷 <42dB 製氷 <52dB
コンプレッサー定格出力	120W
暖房能力	1,800W
EcoFlow アプリ	○
同梱物	GLACIER、専用 AC アダプター・AC ケーブル、 専用シガーソケット充電ケーブル、バスケット、 アイススコップ、取扱説明書及び保証書

※GLACIER 専用バッテリーパックは、別売となります。  
メーカー希望小売価格 ¥33,000 (税込)