

● 製品仕様

GraphicaJET Y8 (グラフィカジェット ワイエイト)	
印字方式	ピエゾインクジェット
インク種類	不乾性オイルベース顔料インク、UV硬化インク
ディスプレイ	8インチカラータッチモニター
印字高さ	【8Bプリントヘッド】 71.8mmヘッド 最大287.2mm (4台接続時)
最大印字解像度	【8Bプリントヘッド】 180dpi
最大印字速度	【8Bプリントヘッド】 50m/分
印字距離	5mm以下推奨
印字可能内容	漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、ロゴ、カウンタ、日付・時刻、有効期限、シフトコード
フォントの種類	初期設定はコントローラーにインストール済みのArial、Times New Roman、YuGothic等
表示可能言語	日本語、英語 他
バーコード および 2次元コード	C25INTER、EAN8/EAN13、GS1 128、CODE39、HIBC39、CODE93、CODE128、 CODE128A、CODE128B、CODE128C、CODE128 SP、HIBC CODE128、UPCA、 UPCE、ITF14、RSS14、RSS14STACK、RSS14STACK_OMNI、RSS_LTD、RSS_EXP、 RSS_EXPSTACK、Australia Post、Australia Reply Post、Japanese Post、Korea Post、 Royal Mail、USPS Intelligent Mail、USPS Planet、USPS Postnet QRCODE、GS1 QRCODE、HIBC QRCODE、PDF417、HIBC PDF、DATAMATRIX、 GS1 DATAMATRIX、HIBC DATAMATRIX、GRIDMATRIX、AZTEC Code、HIBC AZTEC、 DOTCODE、GS1 DOTCODE
インターフェース	USB Ethernet 外部I/O
編集ソフト	GJY デザインツール (印字データの編集を行うソフトウェア付属)
外形寸法	コントローラ:222mm (H) × 143mm (W) × 38mm (D) プリントヘッド(8B):226.5mm (H) × 144mm (W) × 38mm (D)
重量	コントローラ:約1.0kg プリントヘッド(8B):約1.5kg インク供給システム(VISS):3.2kg
使用環境	気温:15~40℃ 湿度:10~85% (結露なきこと)
電源定格	AC100V、50/60Hz、2A

多彩な周辺機器をご用意

様々な用途に合わせたオプションでさらに機能的に。



エンコーダー
印字物の加減速に追従する
ためのパルス信号を出力



コンベア取付用
モジュール
上下、前後の位置調整を
容易にする取付モジュール



フロアスタンド
高さや位置を柔軟に
調整できる自立型のスタンド



UV照射装置
UVインクを瞬時に硬化させ、
耐久性の高い印字を実現
インクジェットと連動



産業用インクジェットプリンタ、スタンプ等、マーキング機器の事なら山崎産業株式会社



本 社
千葉県佐倉市小竹785-6
TEL : 043-463-0960

関西支店
兵庫県伊丹市西台 1-1-1 伊丹阪急ビル5F
TEL : 072-778-3130

詳しくはこちらから /
<https://www.technomark.co.jp>



※このカタログの記載内容は2025年9月現在のものです。製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。

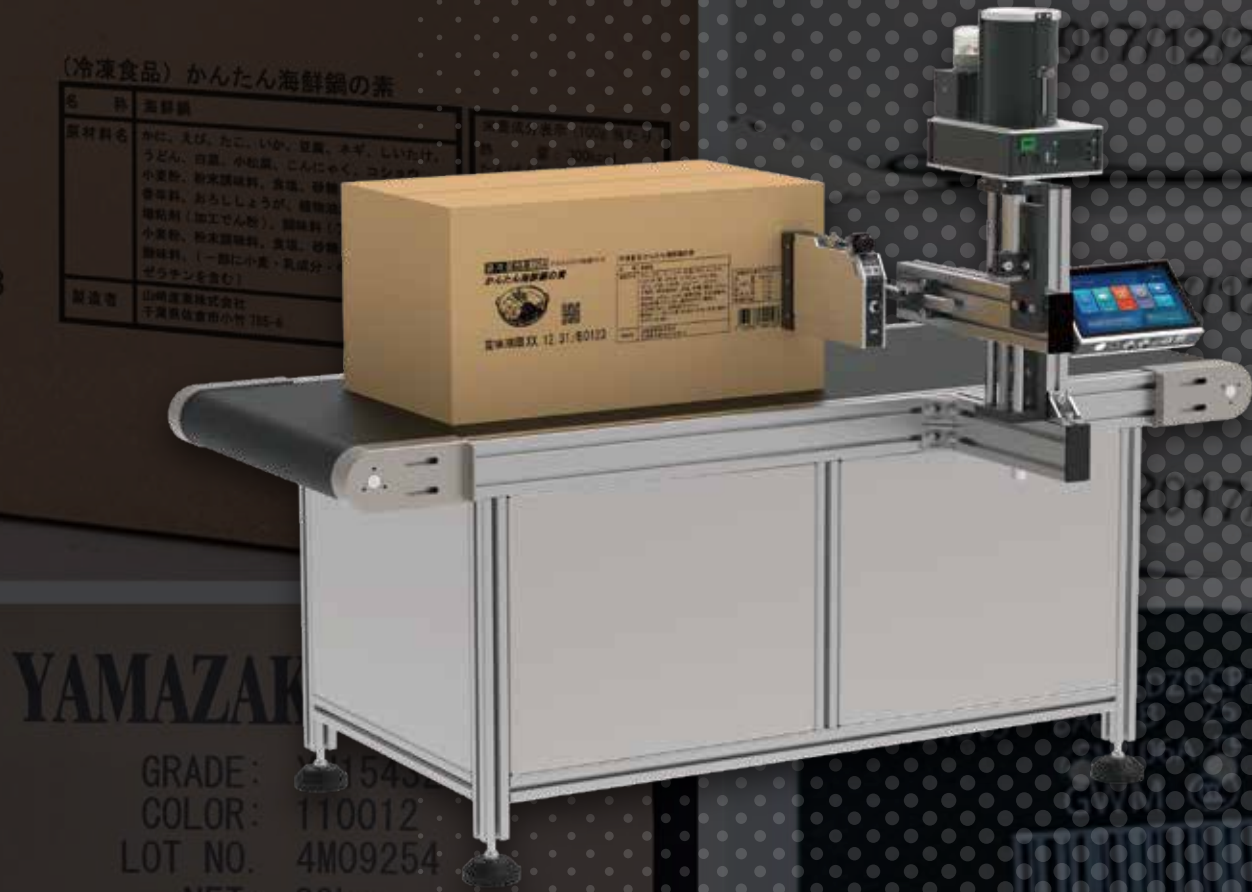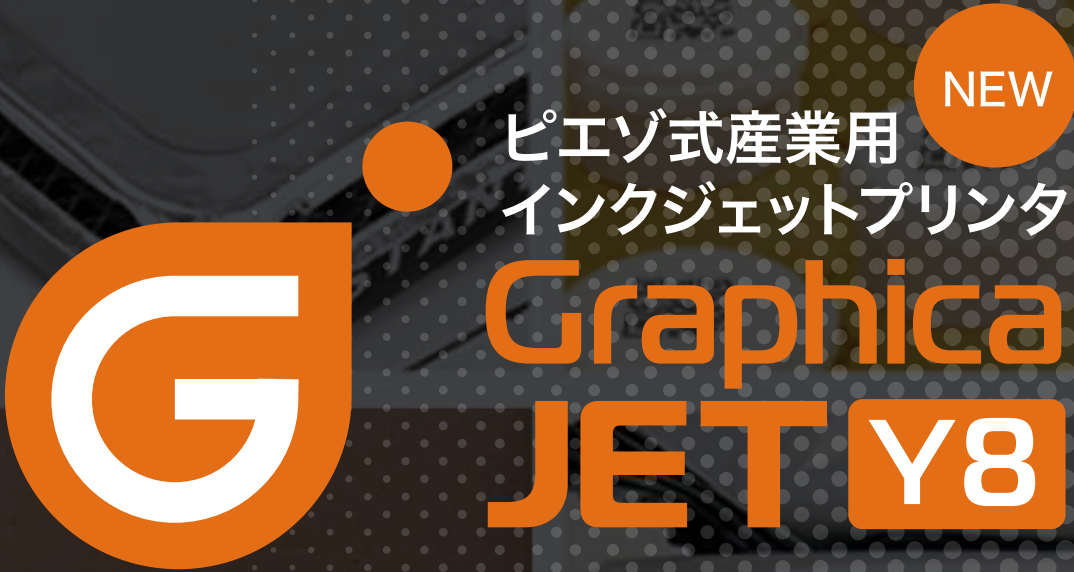

コンパクトで4ヘッド制御
可能なエントリーモデル

インク供給システム

プリントヘッド
上部に設置可能

印字高さ

1ヘッド
71.8mm

プリントヘッド

ノズルガードが
高品質を維持

コントローラ

8インチ大型タッチ
パネルで操作性UP

POINT

POINT 1

省スペース

コントローラの小型化に加え、独自の
インク供給技術で柔軟な配置が可能となり
装置の設置スペースを従来の1/2に削減。
作業スペースや通路の確保に貢献。

POINT 2

長時間安定稼働


独自のインク供給技術の精密な圧力制御により
液だれせず長時間高い印字品質を安定的に維持。

POINT 3

特別なソフト不要

プリンタードライバーを標準搭載しExcelの帳票や
リストだけでなく既存のラベルソフト*の
データを作り変えずそのまま印字可能。

*対応可否については事前にご確認ください。

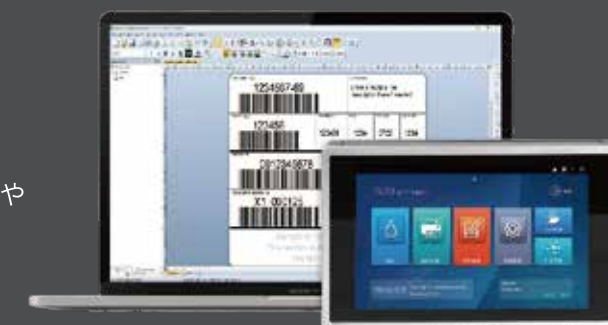

ラベルからダイレクトプリントへ

様々な設置方法が可能

プリントヘッドは用途に合わせて
分離や連結が可能。
4ヘッド連結で最大287.2mmの
印字高さに対応。
横向き印字だけでなく、
下向き印字も可能。



連結して大きく印字



両側面印字



天面印字

印字例 8Bプリントヘッド



印字高さ
71.8
mm

オイルベースインク

段ボールやクラフト袋への印字



UVインク

金属やプラスチック、アルミ素材への印字も可能

